



全世界领先元器件制造商的选择

温水等静压机

ILS - 系列



- 支持多达40个堆叠巴块同时等静压
- 适用范围广，支持 4 寸至 18寸巴块等静压
- 操作简单，产品切换迅速
- 故障率低
- 紧凑型设计，占地面积小
- 可存储多达 99 组程序
- 最高温度 85 °C
- 压力高达 80 MPa 或 11,600 PSI

经济实惠的等静压机

基本特点:

等静压机确保整个陶瓷堆叠巴块上压力完全均匀。ILS 系列等静压机主要由一个可控的压力腔（活塞腔体）构成，堆叠巴块放置于压力腔内的蒸馏水中进行加压。设备具有多个加热器和精准的温度调节器保持压力腔和水在整个等静压过程中温度恒定。生瓷巴块由塑料袋包装并抽真空，放置于一个提篮中，用于最大化利用压力腔空间，并预加载陶瓷巴块来提高生产效率。

提篮由人工装入压力腔并锁上密封门即可启动等静压程序。陶瓷巴块由马达慢慢植入压力腔，并按照预先编好（保存）的程序进行加压。设备可支持多种等静压模式，可支持一次或阶梯式加压。结构稳定设计简单保证了设备运行稳定，故障率低。长期可靠的压力发生器，密封圈及其他液压组件在该领域多年的日常使用中得到验证。


技术参数	
容量	支持多达40个堆叠巴块同时等静压
最大巴块尺寸	取决于设备型号，最大18 英寸
循环时间	通常每小时12个周期
压力范围	50 - 80 Mpa. 800 - 11600 PSI (取决于设备型号)

巴块尺寸 (英寸)	最大压力 (MPa/PSI)	压力腔体尺寸 (mm/英寸)	设备尺寸 (mm/英寸)			
			长度	宽度	高度	最大高度
4	42/6000 or 70/10000 or 80/11600	60 x 180 x 130/2.5 x 7 x 5	950/38	775/31	2180/86	2390/94
6	42/6000 or 70/10000 or 80/11600	100 x 255 x 220/4 x 10 x 9	1400/56	1050/42	2180/86	2535/100
		* 100 x 460 x 220/4 x 18 x 9	1400/56	1100/44	2260/89	2300/90
10	42/6000 or 70/10000 or 80/11600	150 x 360 x 305/6 x 14 x 12	1450/57	1300/52	2260/89	2320/91
12	42/6000 or 70/10000	200 x 450 x 400/8 x 18 x 16	2400/95	1500/59	2370/94	2600/102
18	42/6000	200 x 550 x 610/8 x 22 x 24	2760/109	1500/59	2500/99	2800/111

* D 双腔体尺寸

如何选型: *

ILS- X X X

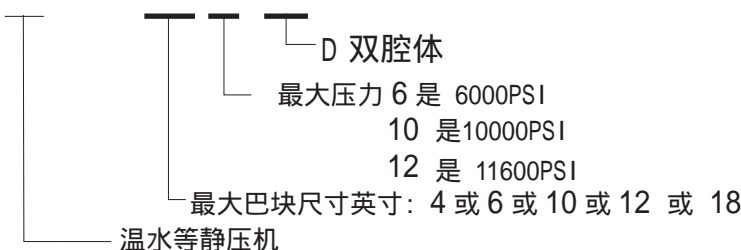

* 选配及其它需求需要单独区分开

KEKO

Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
 T +386 7 3885 200
 F +386 7 3885 203
 info@keko-equipment.com
 www.keko-equipment.com